

BACS DE GRANULATION // PAR IMMERSION OU PULVÉRISATION


Caractéristiques générales

- Longueur : **0,5 m à 4 m**
- Châssis : **aluminium ou profilés inox** mécanosoudés
- Supports : patins ou roulettes

Options

- Fonctionnement en circuit fermé avec **groupe de froid**
- **Sécheur** par turbine.
- **Carters** de protection (pulvérisation)
- **Réglages** dans les 3 plans
- **Régulation** température eau.
- **Guidages** produit spécifiques – galets multigorges...
- **Convoyeur** immergé
- Autres selon spécifications client..

Bac de granulation 2 m type BAG2000
avec sécheur à turbine et circuit fermé

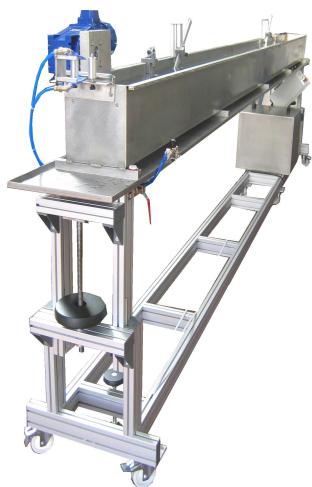

Bac par immersion 6 m type BAI6000-C
avec convoyeur immergé et circuit fermé



Bac de pulvérisation 3 m type BAP 3000
option réglage 3 plans et circuit fermé



Bac de pulvérisation 6 m type BAP6000
Pour tubes Ø 200